



REZCOM

C O V E R S

РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

МОНТАЖ

ОПИСАНИЕ И ВИДЫ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Резиновые покрытия – превосходная альтернатива традиционным асфальтовым или бетонным. В их основе – резиновая крошка, продукт переработки высококачественных автомобильных покрышек.

Ничто не сравнится с натуральным каучуком по эластичности и устойчивости к разноплановым нагрузкам. Такие покрытия не подвержены растрескиванию. Уникальные демпфирующие свойства и высокое сцепление создают безопасные условия для людей, движения транспорта и работы оборудования.


ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

- ✓ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК.
- ✓ БЫСТРЫЙ, ЛЕГКИЙ МОНТАЖ.
- ✓ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ.
- ✓ НАИЛУЧШЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ.
- ✓ ОТЛИЧНЫЕ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА.
- ✓ ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬ.
- ✓ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
- ✓ ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ.
- ✓ ВИБРОЗАЩИТА.
- ✓ УСТОЙЧИВОСТЬ К АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ.
- ✓ СТОЙКОСТЬ К МОРОЗУ, ЖАРЕ, ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ.
- ✓ НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО УХОДА.
- ✓ ПРОСТОТА ОЧИСТКИ ОТ НАЛЕДИ.
- ✓ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.
- ✓ СОВРЕМЕННАЯ ЭСТЕТИКА.

ВИДЫ ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ:



РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА



БЕСШОВНОЕ ПОКРЫТИЕ



РЕЗИНОВЫЕ БОРДЮРЫ



РЕЗИНОВАЯ БРУСЧАТКА



РЕЗИНОВЫЕ СТУПЕНИ



РЕЗИНОВЫЕ МАТЫ



EPDM КРОШКА



РЕЗИНОВАЯ КРОШКА

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Во многих сферах резиновые покрытия – вне конкуренции. В спортивных сооружениях, тренажерных залах, детских площадках они помогают предотвратить травматизм. Антискользящее резиновое покрытие лестниц, тротуаров, пандусов, сложных дорожных участков обеспечивает безопасность пешеходов и дорожного движения. Покрытие пола из резиновой крошки в подземных автостоянках, гаражах защищает обитателей зданий от шума и вибрации. В парках и зонах отдыха резиновые дорожки наиболее удобны, декоративны и экологичны. Резиновые покрытия в местах содержания животных легко поддерживать в чистоте.



Садовые дорожки



Загородный дом или дача



Улицы – тротуарные дорожки



Детские площадки



Травмоопасные участки



Тренажерные залы



Спортивные площадки



Тир



Гаражи



Террасы, кафе



Катки



Конюшни



Парковки



Торговые центры, технопарки, офисы



Покрывтия на производстве




Логистические комплексы

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА

Широкий ассортимент плитки позволяет выбирать ее в соответствии с особенностями объекта. Размер плитки – от 350 мм до 1000 мм – определяет скорость монтажа и количество швов. От толщины плитки зависит степень ее упругости и возможность укладки на сыпучее основание. Цвет и рисунок выбирают, исходя из проекта.

№	наименование	размер	вес кг/м²	кол-во шт. в м²	возможные цвета/варианты узора
1	плитка	500x500x10	9	4	зеленый, красный, желтый, оранжевый, коричневый, черный, синий.
2	плитка	500x500x16	14	4	
3	плитка	500x500x20	17	4	
4	плитка	500x500x30	22,5	4	
5	плитка	500x500x40	28,5	4	
6	плитка	500x500x40 П	26	4	
7	плитка	500x500x45 П	28,5	4	
№	наименование	размер	вес кг/м²	кол-во шт. в м²	возможные цвета/варианты узора
8	плитка	350x350x10	9	8	зеленый, красный, желтый, оранжевый, коричневый, черный, синий. Возможны варианты узора: паутинка, круги, сетка
9	плитка	350x350x20	17	8	
10	плитка	350x350x30	25,5	8	
11	плитка	350x350x40	31	8	
№	наименование	размер	вес кг/м²	кол-во шт. в м²	возможные цвета/варианты узора
13	плитка	1000x1000x6	5	1	зеленый, красный, желтый, оранжевый, коричневый, черный, синий.
14	плитка	1000x1000x8	7	1	
15	плитка	1000x1000x10	9	1	
16	плитка	1000x1000x12	11	1	
17	плитка	1000x1000x20	16	1	
18	плитка	1000x1000x30	22	1	
19	плитка	1000x1000x40	27	1	

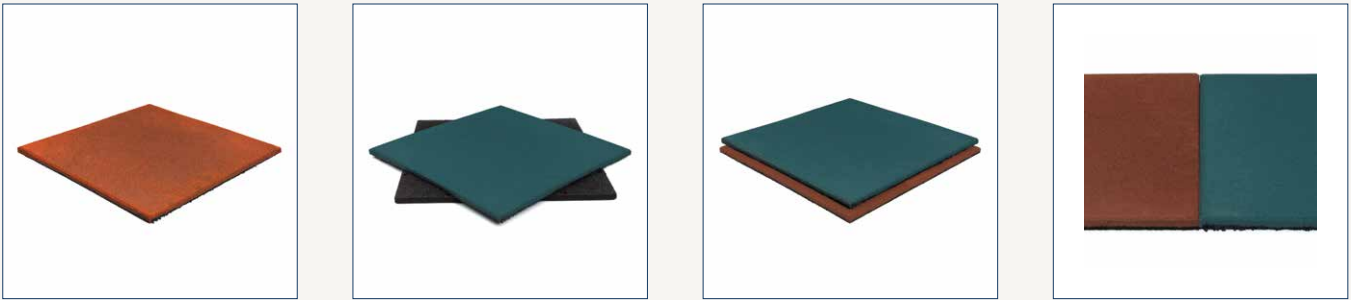

МОНТАЖ ПЛИТКИ

Представляем вашему вниманию, несколько существующих способов укладки резинового покрытия: резиновой плитки. Описанные способы напрямую зависят от двух факторов:

✓ **ОСНОВАНИЕ, НА КОТОРОЕ БУДЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПЛИТКА**

✓ **ТОЛЩИНА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ**

Вариант 1

Укладка на грунт, бетон. При этом способе укладки рекомендуется использовать плитку толщиной от 30 мм (рис. 1).

Плитка толщиной от 30 мм (30-40 мм) укладывается:

- На бетонное покрытие;
- На жидкий бетон, при этом толщина слоя бетона должна быть не менее 30 мм;
- На заранее подготовленный грунт, где должно быть подготовлено сыпучее основание: песок, песчано-цементная смесь (в соотношении 1:3).

1. Обязательное требование, чтобы при укладке на песчаную или грунтовую поверхность, плитки были состыкованы между собой соединительными пластиковыми втулками. Соединительные втулки не дают происходить смещению плитки относительно друг друга, как во время укладки, так и в последующей эксплуатации. Также они, дают возможность производить укладку без специальной подготовки.

2. Резиновая плитка с обратной стороны, имеет рельефное основание, которое позволяет плитке, надежно закрепится на песчаном основании.

3. Следует отметить, при осуществлении монтажа плитки на песчаное, грунтовое и другое не твердое основание, первоначально необходимо устанавливать бордюр по периметру площадки или дорожек. Рекомендуется применять резиновые бордюры Rezcom.

4. При укладке на насыпное основание происходит естественный дренаж. Вода, проходя, сквозь стыки между плитками и попадает в грунт.

5. Поскольку плитка имеет по четыре отверстия с двух сторон, она может быть уложена как ровными рядами, так и со смещением.

6. На частных площадках, также допускается вариант укладки резиновой плитки на уплотненный утрамбованный грунт.



Рис. 1

Вариант 2

Укладка на твердое основание. При этом способе укладки, рекомендуем применять плитку толщиной до 30 мм, в качестве основания использовать: бетон, асфальт, дерево и др. твердые поверхности.

1. Резиновая плитка и брусчатка Rezcom толщиной 10-30 мм укладывается на заранее подготовленное твердое основание. Крепится плитка к основанию с помощью полиуретанового связующего.

2. В качестве основания для укладки резиновой плитки, могут быть использованы большинство существующих видов оснований: бетон, цементно - бетонные стяжки, покрытия из полимерных материалов, дерево, металл, асфальт и асфальтобетон.

3. Основные требования к применяемому основанию:

- а) Ровная поверхность;
- б) Основание должно быть гладким;
- в) Основание должно быть чистым (обеспыленным), сухим.

4. При разработке планировки основания, рекомендуется сделать разуклонку, для стока воды. Уклоны должны иметь наклон 1-2%.

5. Для осуществления наилучшей адгезии резиновой плитки с поверхностью основания, последнюю, рекомендуется обработать праймером. В качестве праймера, можно использовать смесь полиуретанового связующего и скипидара (или ацетона) в пропорции 1:1. При этом средний расход смеси праймера должен составлять 250 гр. смеси на 1 кв.м.

6. Далее, необходимо нанести полиуретановое связующее на основание, разровнять шпателем или валиком и плотно прижать плитку. Следует обратить внимание и проследить, чтобы вся поверхность плитки была присоединена к поверхности основания.

7. Рекомендуем внимательно следить, чтобы полиуретановый клей не попадал на внешнюю поверхность резиновой плитки.

8. Время окончательного застывания клея, зависит от температурных условий и влажности.



БЕСШОВНОЕ ПОКРЫТИЕ

РЕЗИНОВЫЕ БОРДЮРЫ РЕЗИНОВЫЕ СТУПЕНИ



Бесшовные покрытия укладывают там, где швы недопустимы или нежелательны – на спортивных площадках, пандусах, дорожных покрытиях. Важный аргумент в пользу бесшовного покрытия на детских площадках – возможность увеличить его толщину, тем самым сделав еще безопаснее. На дорожках и площадках сложной конфигурации бывает проще уложить бесшовное покрытие, чем плитку. Резиновое покрытие можно укладывать в два слоя: нижний – из черной крупной крошки, верхний – из мелкой, пигментированной.


Технология укладки резиновой крошки не сложна, но чтобы покрытие было идеально ровным и прочным, воспользуйтесь услугами наших специалистов. В их распоряжении – профессиональное оборудование и необходимый опыт.

Толщина, мм.
10
15
20

NEW!
ВОЗМОЖНО ДОБАВЛЕНИЕ
5% EPDM
КРОШКИ

Травмобезопасное покрытие требует установки демпфирующих, безопасных резиновых бордюров. Они очерчивают границы тротуара или площадки, оберегают покрытие от повреждений.

Размер	Шт. в м.п.
500*260*58	2

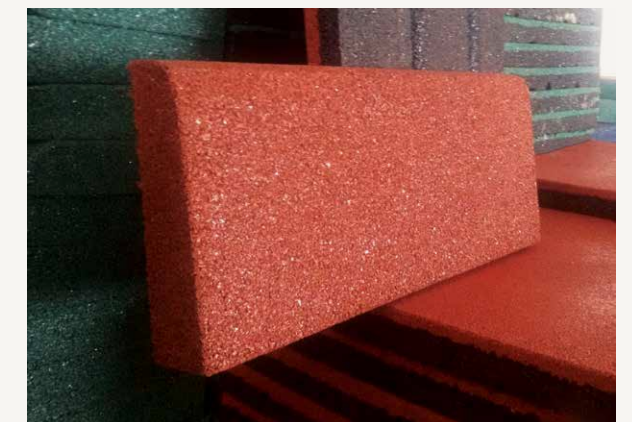

Любое покрытие из резиновой крошки для лестниц снижает травматизм, но применение резиновых ступеней специального профиля – самый эффективный способ уберечь пешехода от опасности поскользнуться или оступиться. Резиновое покрытие на лестнице выглядит эстетически безупречно.



РЕЗИНОВАЯ БРУСЧАТКА

РЕЗИНОВЫЕ МАТЫ





Резиновая брусчатка имеет повышенную прочность, что связано с особенностью распределения нагрузки. Элементы разной формы и цвета позволяют создать интересную ритмическую геометрию покрытия.

Наименование	Размер	Шт. в 1м2	Цвета
Кирпич	200x100x20	50	зеленый, красный, желтый, оранжевый, коричневый, черный, синий.
Кирпич	200x100x40	50	
Катушка	235x135x20	40	
Катушка	235x135x40	40	
Волна	260x130x20	43	
Волна	260x130x40	43	

Резиновые маты – отличный способ быстро уложить травмобезопасное нескользящее покрытие с минимальным количеством швов. Такое покрытие очень популярно в спортивных залах и на открытых спортивных площадках.

Рулонные маты можно укладывать без клея – они плотно и устойчиво ложатся на твердое основание. Это существенное удобство при устройстве временных покрытий: на выставках, у открытых катков, на входных группах.


Нескользящая поверхность матов из резиновой, легкость очистки и замены – веские причины, чтобы использовать их в качестве теплого настила в конюшнях и на животноводческих фермах, в других помещениях, предназначенных для содержания животных.






Размер мата, мм	Толщина мата, мм	Вес 1 плиты, кг	Назначение/Гарантия	Площадь мата, м.кв
Мат резиновый 1300x715	10 мм	10,5	Напольные покрытия для шиномонтажных комплексов, автомоек, складов, промышленных объектов. Для отделки пола и стен на животноводческих фермах. Гарантия 3 года	S=0,9295
	12 мм	12,5		
	14мм	15,0		
	16 мм	16,5		
Мат резиновый 1279x700 пазл с четырех сторон	10 мм	10,0	Напольные покрытия для шиномонтажных комплексов, автомоек, складов, промышленных объектов. Для отделки пола и стен на животноводческих фермах. Гарантия 3 года	S=0,846
	12 мм	12,0		
	14 мм	14,5		
	16мм	16,0		
Мат резиновый 1279x700 пазл с четырех сторон	18 мм	15,2	Универсальное напольное покрытие для ферм, конюшен, для промышленных объектов. Для покрытия пола в грузовых вагонах. Гарантия 5 лет	S=0,846
	20 мм	16,0		
	22 мм	16,8		
	24 мм	21,8		
Мат резиновый 570x570	24 мм	7,0	Универсальное напольное покрытие для ферм, конюшен, промышленных объектов. Для покрытия пола в грузовых вагонах. Гарантия 5 лет	S=0,325
Мат резиновый 500x500 (крепление ласточкин хвост)	22 мм	5	Универсальное напольное покрытие для ферм, конюшен, промышленных объектов. Для покрытия пола в грузовых вагонах. Гарантия 5 лет	S=0,225

РЕЗИНОВЫЕ
МАТЫ

РЕЗИНОВЫЕ
МАТЫ



Размер мата, мм	Толщина мата, мм	Вес 1 плиты, кг	Назначение/Гарантия	Площадь мата, м.кв
Мат резиновый 1290x560	22 мм	16	Универсальное напольное покрытие для животноводческих ферм. Гарантия 5 лет	S=0,7224
	24 мм	17		
Мат резиновый 1300x715	18 мм	15,5	Гарантия 2 года	S=0,9295
	20 мм	17,0	Гарантия 3 года	
	22 мм	19,0	Гарантия 4 года	
	24 мм	21,0	Гарантия 5 лет	
			Универсальное напольное покрытие для животноводческих ферм.	
Мат резиновый 1750x1200	20 мм	39,0	Универсальное напольное покрытие для животноводческих ферм. Гарантия 3 года	S=2,1
	24 мм	45,0		S=2,28
Мат резиновый 1900x1200	20 мм	43,0		
	24 мм	49,0		
Мат резиновый 1750x1200	18 мм	36,0	Универсальное напольное покрытие для животноводческих ферм. Гарантия 5 лет	S=2,1
	20 мм	39,0		
	22 мм	43,0		
	24 мм	45,0		
Мат резиновый 1900x1200	20 мм	43,0		S=2,28
	24 мм	49,0		
Мат резиновый 1830x1200	30 мм	40,0	Универсальное напольное покрытие для животноводческих ферм. Гарантия 10 лет	S=2,16
Мат резиновый 1800x1200	30 мм	40,0		S=2,16
Мат резиновый 1800x1200	32 мм	41		
Мат резиновый 1800x1200	35 мм	42		
Мат резиновый 1800x1200	38 мм	43.5		
Мат резиновый 1500x1200 мм	30 мм	36,0	Покрывтия для стойло мест Гарантия 10 лет	S=1,848



Размер мата, мм	Толщина мата, мм	Вес 1 плиты, кг	Назначение/Гарантия	Площадь мата, м.кв
Мат резиновый 1830x1180 мм ПАЗЛ с двух сторон	30 мм	38,0	Универсальное напольное покрытие для животноводческих ферм. Гарантия 10 лет	S=2,113
Мат резиновый 1800x1180 мм ПАЗЛ с двух сторон	30 мм	38,0		S=2,079
Мат резиновый 1750x1180 мм ПАЗЛ с двух сторон	18 мм	34,5	Напольное покрытие для телятников. Гарантия 3 года	S=2,021
	20 мм	37,0		
	24 мм	42,5	Напольное покрытие для телятников. Гарантия 5 лет	
Мат резиновый 1730x1180 мм ПАЗЛ с четырех сторон	20 мм	36,5	Напольное покрытие для животноводческих ферм. Гарантия 3 года	S=1,969
	24 мм	42,1	Напольное покрытие для животноводческих ферм. Гарантия 5 лет	
Мат резиновый 1730x1180 мм ПАЗЛ с четырех сторон (без крепежных элементов)	20 мм	35	Покрывтие для щелевых полов. Гарантия 3 года	S=1,969
	24 мм	40	Покрывтие для щелевых полов. Гарантия 5 лет	
Размер покрытия подбирается индивидуально под размер фермы. Тип крепления "puzzle".	20 мм	-	Покрывтие для животноводческих ферм, в зоне дельта-скрепера. Гарантия 3 года	Под заказ
	24 мм	-	Покрывтие для животноводческих ферм, в зоне дельта-скрепера. Гарантия 5 лет	
Размер покрытия подбирается индивидуально под размер решетки и помещения. Крепления в комплекте	24 мм	-	Покрывтие для щелевых полов. Гарантия 5 лет	Под заказ
Мат резиновый 600x700	80	11,0	Покрывтие для мест отдыха животных «глубокий бокс» и для конюшен.	S=0,42
Мат резиновый 600x700	100	13,5		S=0,42
Грудной упор 1200x130x80	-	7,0	Грудной упор для мест отдыха животных с беспривязным содержанием.	-

РЕЗИНОВАЯ КРОШКА

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мелкодисперсная фракция резиновой крошки 1-3 мм используется для бесшовных покрытий, при производстве резиновой плитки, брусчатки, матов.


Из крошки крупнодисперсной фракции (3-5 мм) формируется нижний демпфирующий слой резиновой плитки или бесшовного покрытия.



Фракция, мм.
от 1 до 3
от 3 до 5

Почему RezCom?

- ✓ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ
- ✓ ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ ГОРОД РОССИИ
- ✓ В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ - ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ НА МЕСТЕ
- ✓ СЖАТЫЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ С КОНСТРУКТИВНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ, ПОД ЗАКАЗ
- ✓ УДОБНЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ - ОПЛАТА ПО ФАКТУ ДОСТАВКИ
- ✓ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ
- ✓ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО - ГАРАНТИЯ ДОСТОЙНОЙ ЦЕНЫ

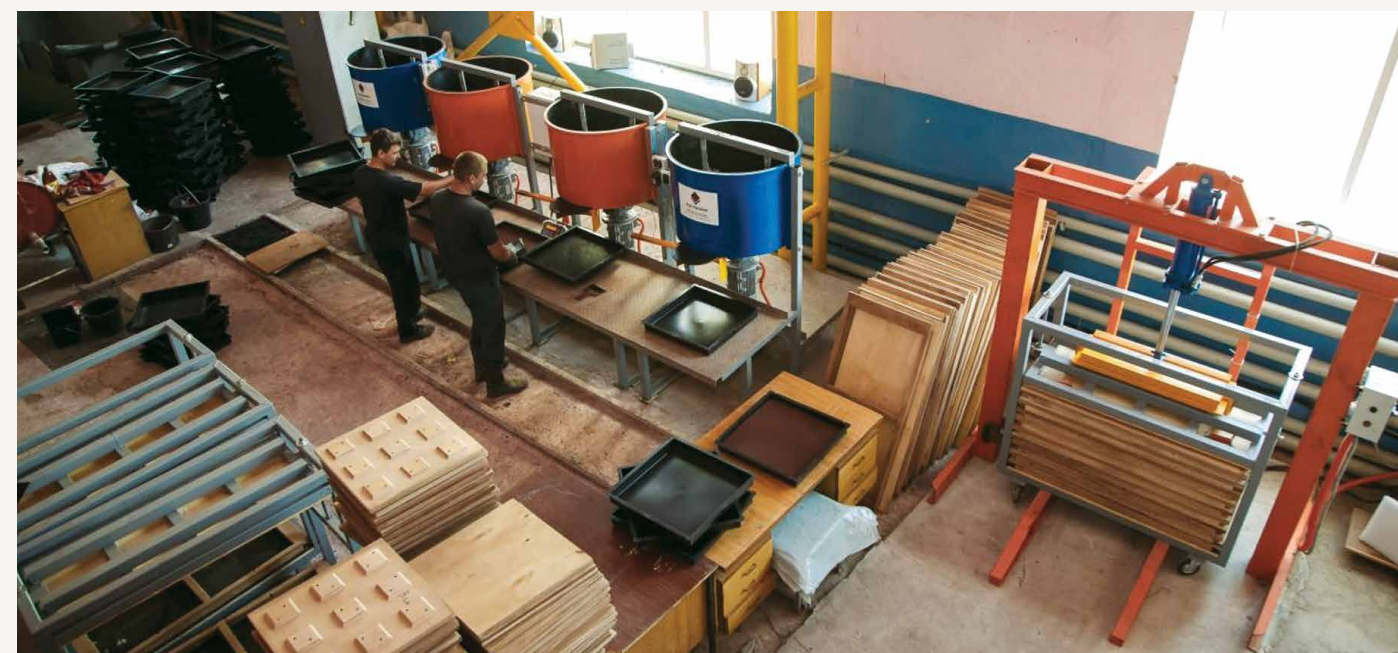



REZCOM

C O V E R S

8 (495) 64-24-111
www.rezcom.ru

Производство: г. Коломна, Озерский проезд д. 18
Офис: Москва, Нагорный проезд 10А.